


Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)  
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Animation	Décoration
Scintillant	Déco de jour

Possible en traversée avec fixations FIX02 (en option)

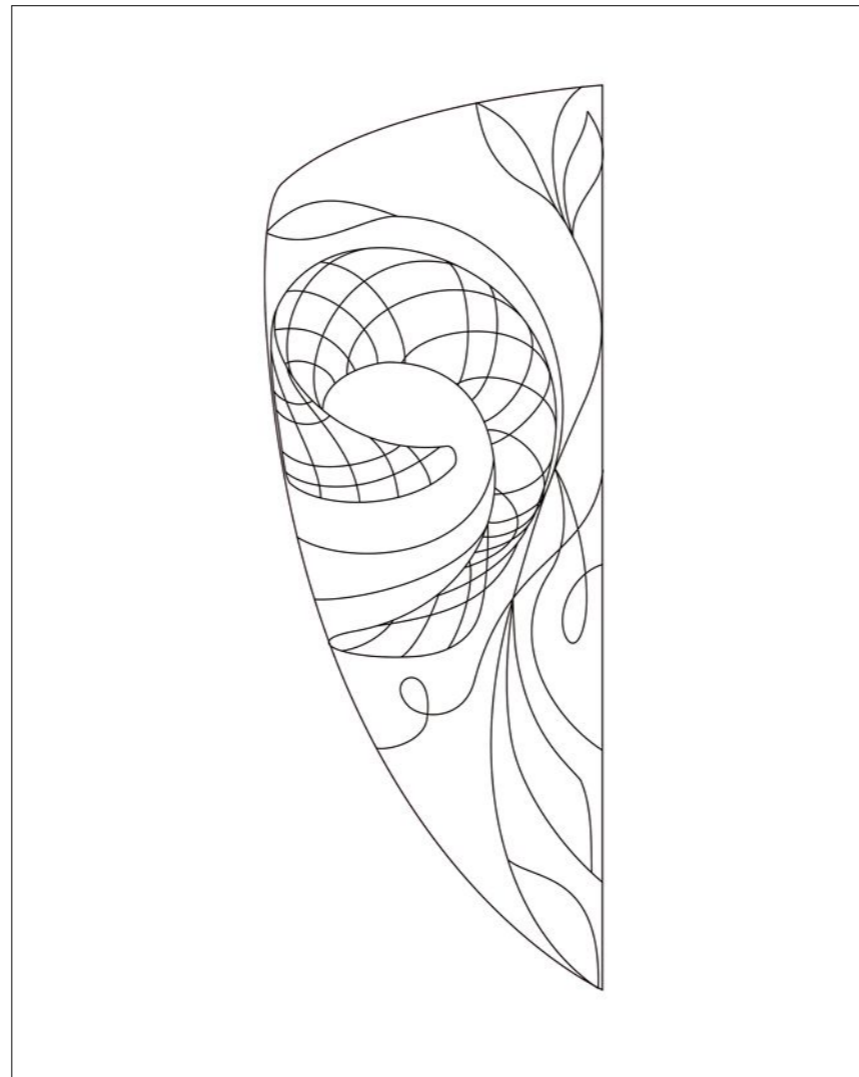

Code	IPL006
Type de décor	Décor 2D
Dimensions (m)	Haut. : 2 Larg. : 0.75
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	50
Alimentation	Octoplus longueur 1.50m
Poids (Kg)	8.2
Nb fixations	2
Nb points lumineux	546
Luminosité (lumens)	1769.04
Ratio Nb points lumineux / Puissance	10.6
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	44
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb éléments	1
Matériau structure	Aluminium

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	1.5
Surface utile (m2)	0.9
S x Cx	0.37
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	19,2

