



# ZXLOG2084 -- OursinØ800 Lucioles led blanc chaud

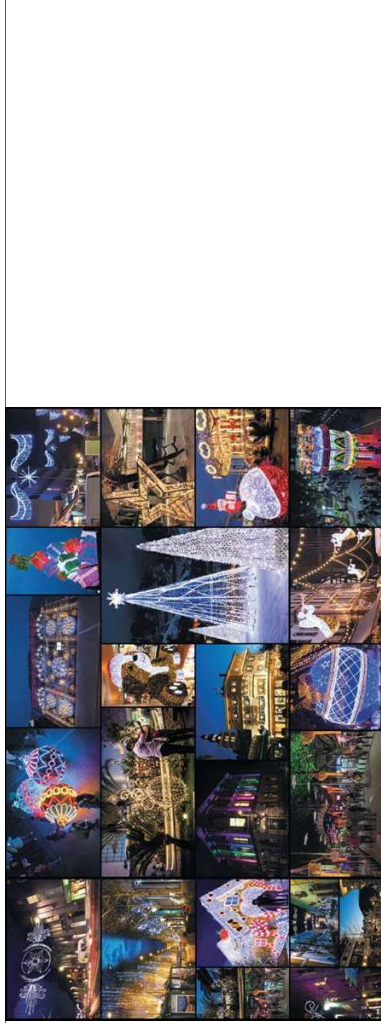

Fixation suspendue sur filin porteur par mousquetons fournis avec le motif  
 Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)  
 Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Animation	Décoration
--	--

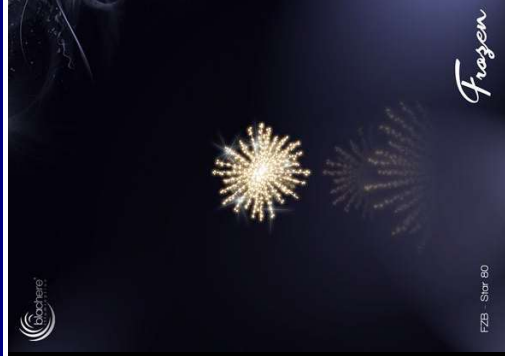

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	--
Surface utile (m2)	--
S x Cx	--
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	0

Nb points lumineux	360
Luminosité (lumens)	1283,04
Ratio Nb points lumineux / Puissance	15.7
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	---
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb éléments	1
Matériau structure	Aluminium

Code	ZXLOG2084
Type de décor	Décor lumineux
Dimensions (m)	Haut : 0.8 Diam. : 0.8
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	23
Alimentation	Oclopilus 1,50m sans prise
Poids (Kg)	7
Nb fixations	0