

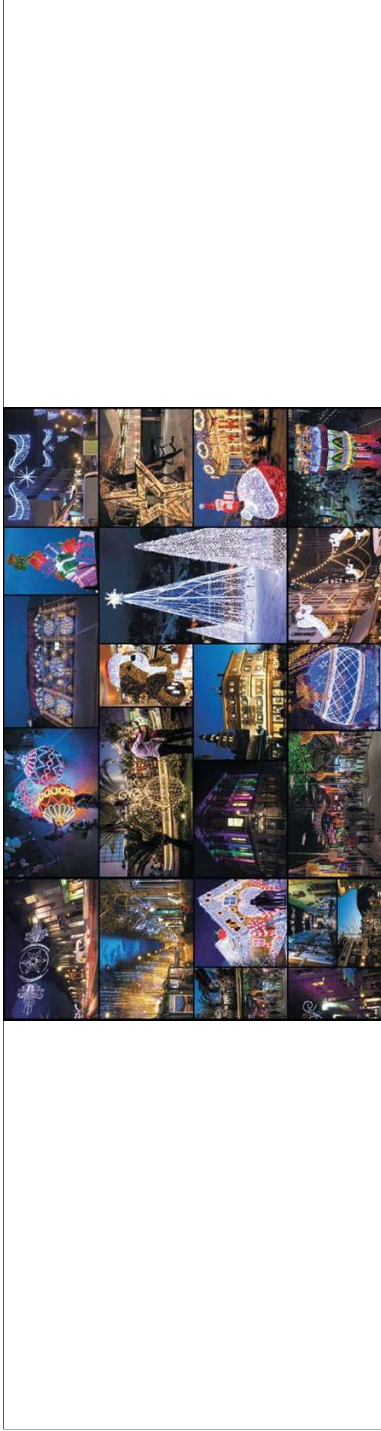


ZXLOG2085 -- OursinØ1600 lucioles led blanc chaud



Fixation suspendue sur filin porteur par mousquetons fournis avec le motif
 Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
 Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Animation	Décoration
--	--



Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	--
Surface utile (m2)	--
S x Cx	--
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	0

ZXLOG2085	
Type de décor	Décor lumineux
Dimensions (m)	Haut : 1,6 Diam. : 1,6
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	81
Alimentation	Octopus 1,50m sans prise
Poids (Kg)	21
Nb fixations	4
Nb points lumineux	1440
Luminosité (lumens)	5132.16
Ratio Nb points lumineux / Puissance	17,8
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	---
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb éléments	2
Matériau structure	Aluminium