



PL243W -- VIREVOLTE BLANC CHAUD

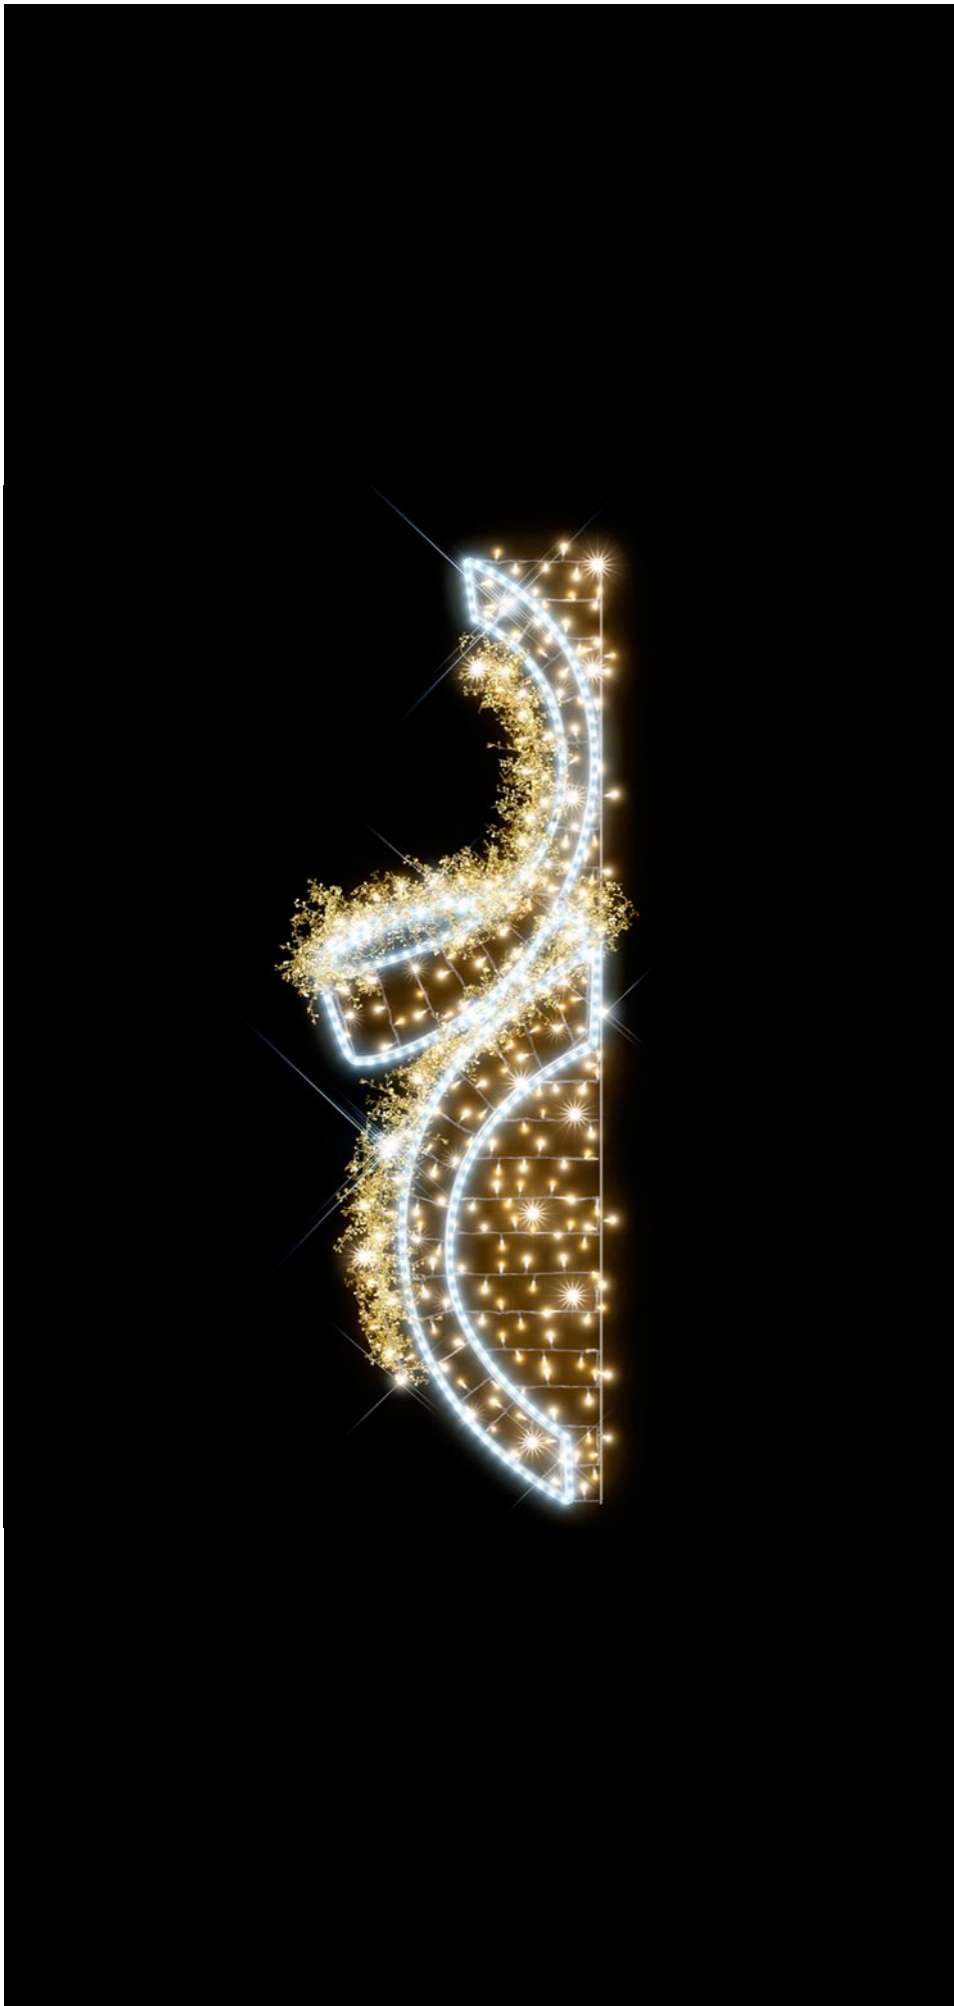

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Animation	Décoration
Scintillant	Déco de jour

Possible en traversée avec fixations FIX02 (en option)

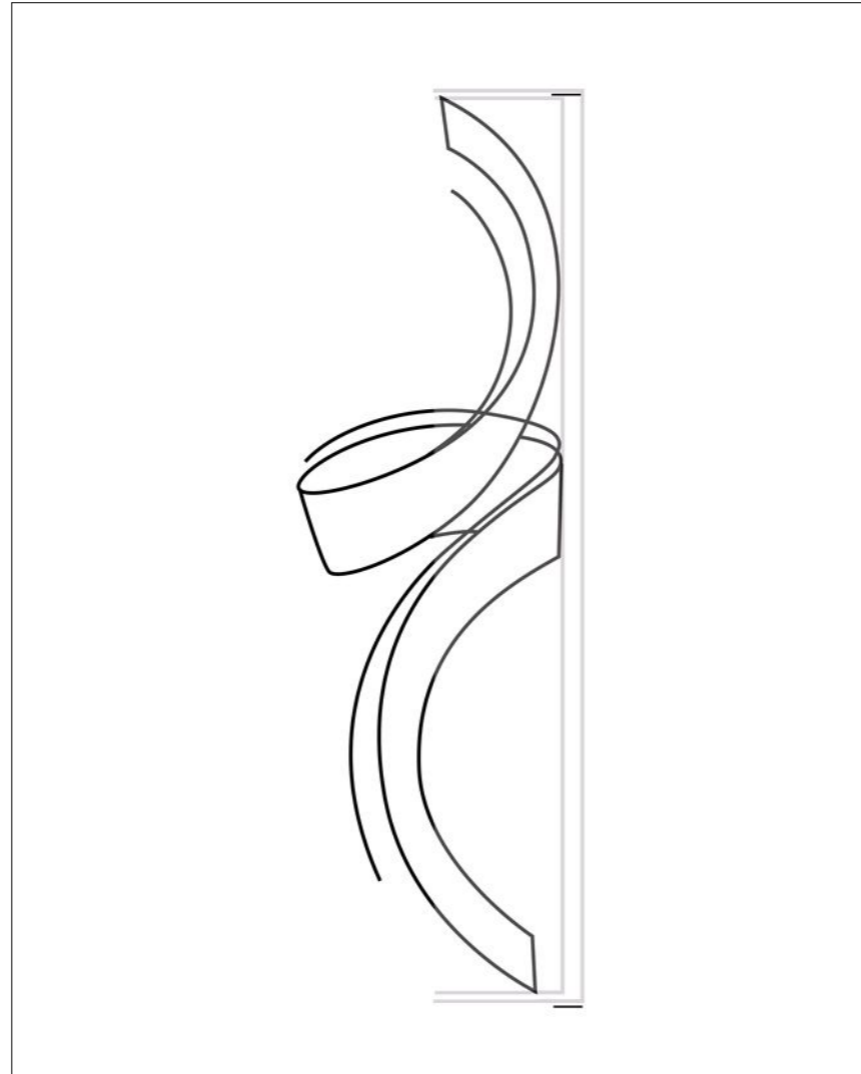

Code	PL243W
Type de décor	Décor Poteau 2D
Dimensions (m)	Haut. : 2.3 Larg. : 0.75
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	37
Alimentation	---
Poids (Kg)	6.2
Nb fixations	2
Nb points lumineux	440
Luminosité (lumens)	1425.6
Ratio Nb points lumineux / Puissance	11.4
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	44
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb éléments	1
Matériau structure	Aluminium

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	--
Surface utile (m2)	--
S x Cx	--
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	--

