


ZTDIS011L -- BANNIERE OLAF 2D

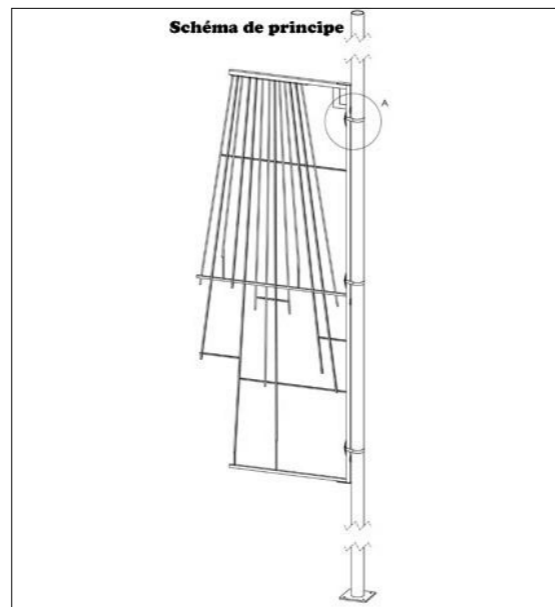

Animation	Décoration
--	--

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Possible en traversée avec fixations FIX02 (en option)

Code	ZTDIS011L
Type de décor	---
Dimensions (m)	Haut. : 3 Long. : 1
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	100
Alimentation	Octoplus 2,5m sans prise
Poids (Kg)	16.2
Nb fixations	0
Nb points lumineux	1049
Luminosité (lumens)	3398.76
Ratio Nb points lumineux / Puissance	10.4
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	44
Couleurs dominantes	Blanc pur
Nb éléments	1
Matériau structure	Aluminium

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	--
Surface utile (m2)	--
S x Cx	--
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	0



• blachère illumination •

