



# PL242W -- TRIPLE NOVA BLANC CHAUD

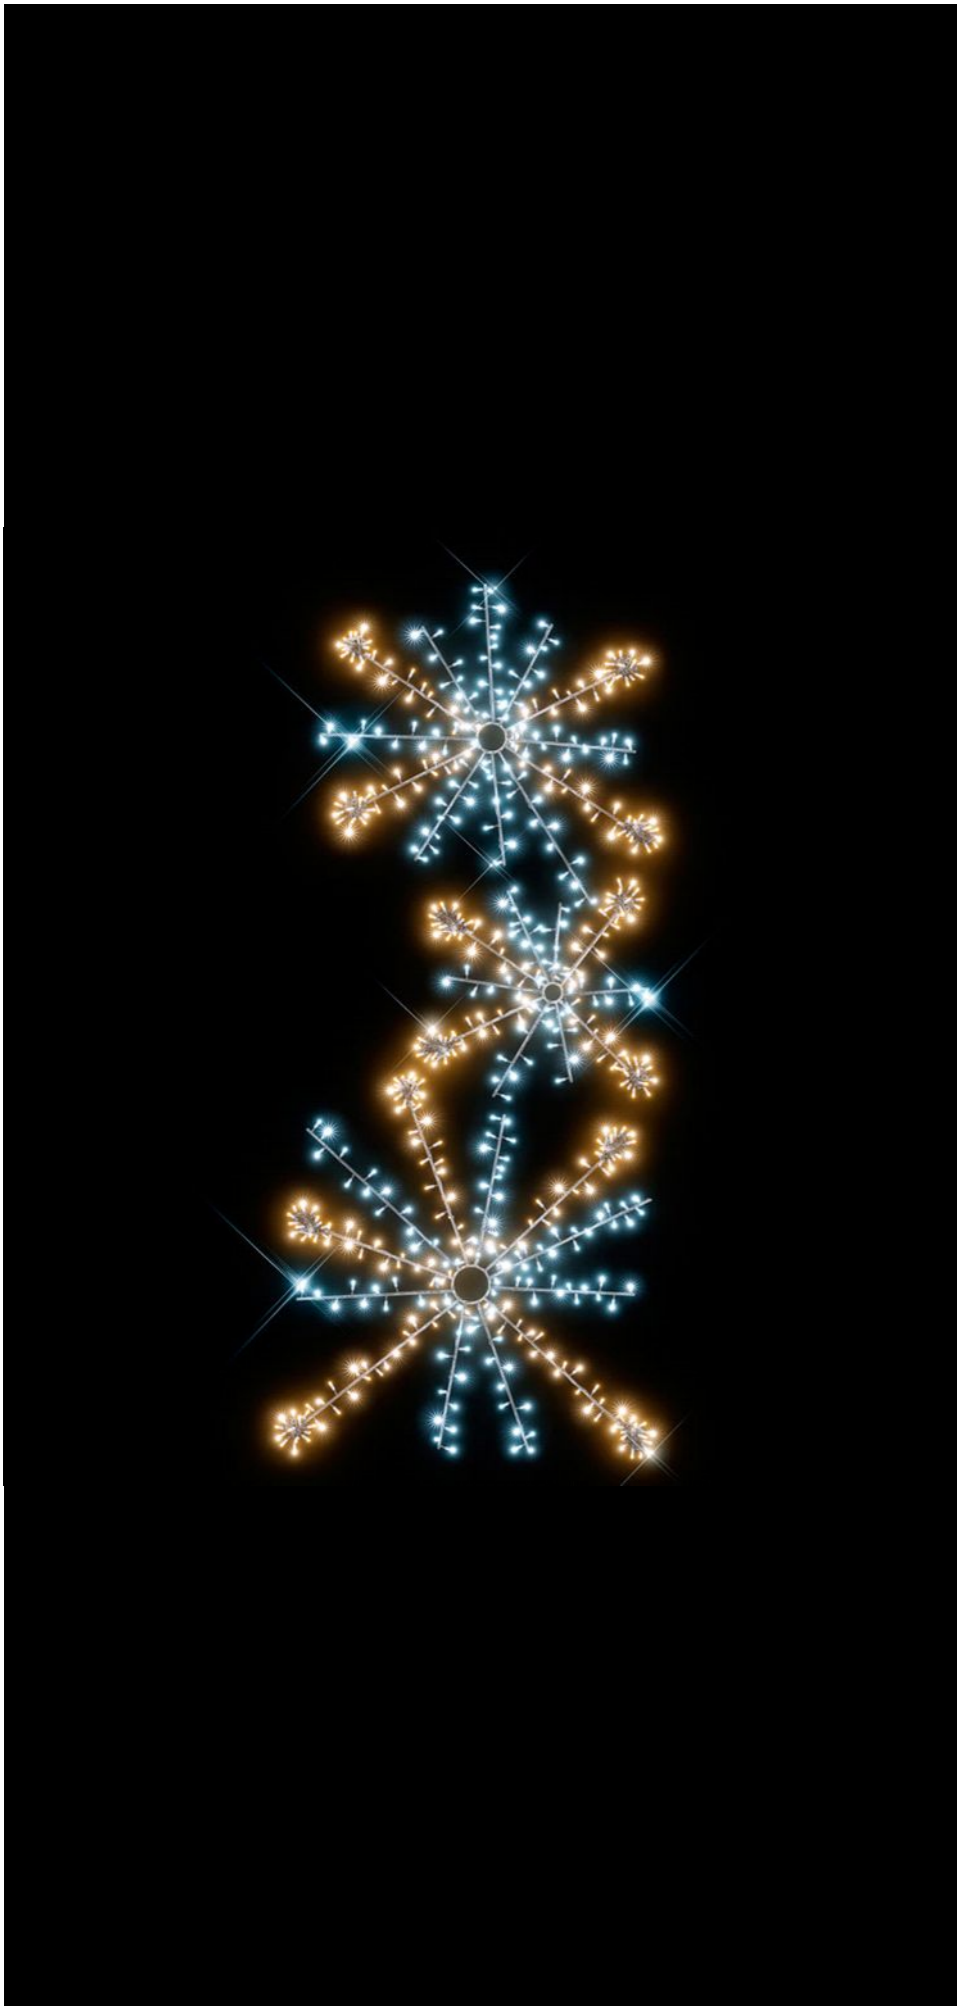

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)  
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Animation	Décoration
Scintillant	--

Possible en traversée avec fixations FIX02 (en option)

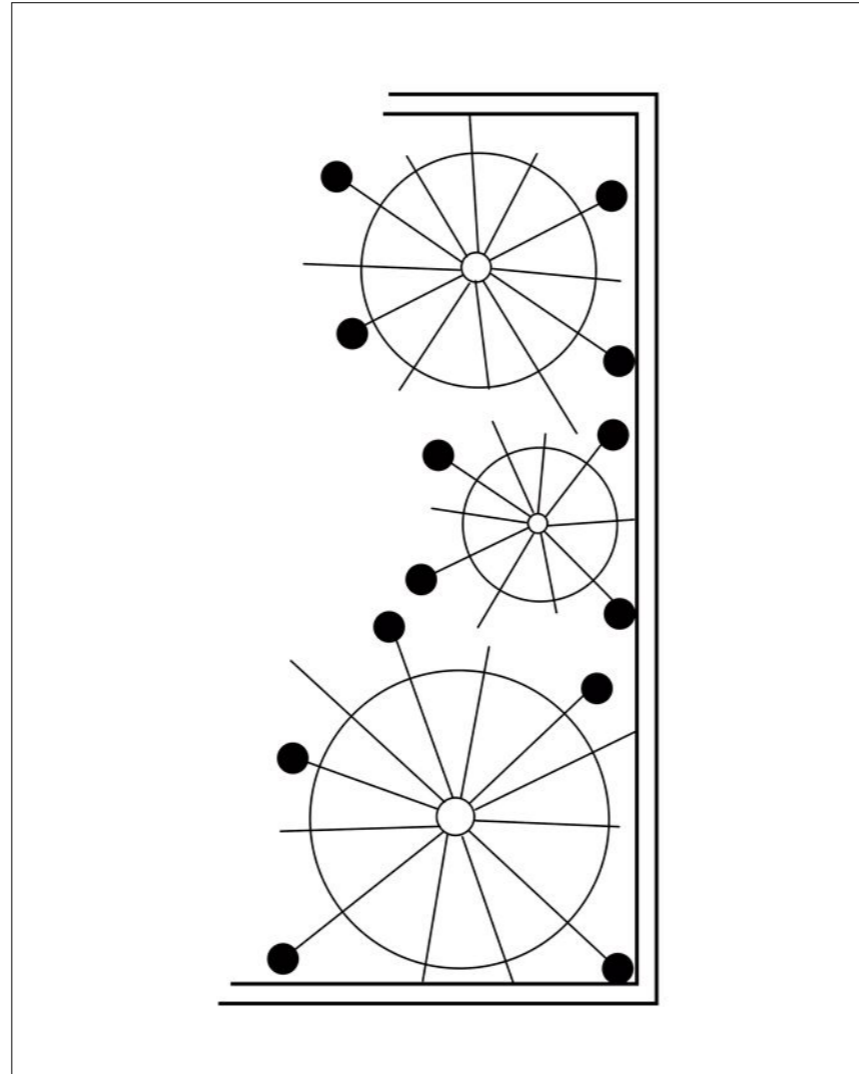

Code	PL242W
Type de décor	Décor 2D poteau
Dimensions (m)	Haut. : 2.3 Larg. : 1
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	47
Alimentation	Octoplus longueur 1.50m
Poids (Kg)	8.8
Nb fixations	2
Nb points lumineux	280
Luminosité (lumens)	907.2
Ratio Nb points lumineux / Puissance	5.4
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	44
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb éléments	1
Matériau structure	Aluminium

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	2.3
Surface utile (m2)	1.38
S x Cx	0.57
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	36.3

