


PL244W -- PRUGA BLANC CHAUD



Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Animation	Décoration
Scintillant	
Eclats	--

Possible en traversée avec fixations FIX02 (en option)

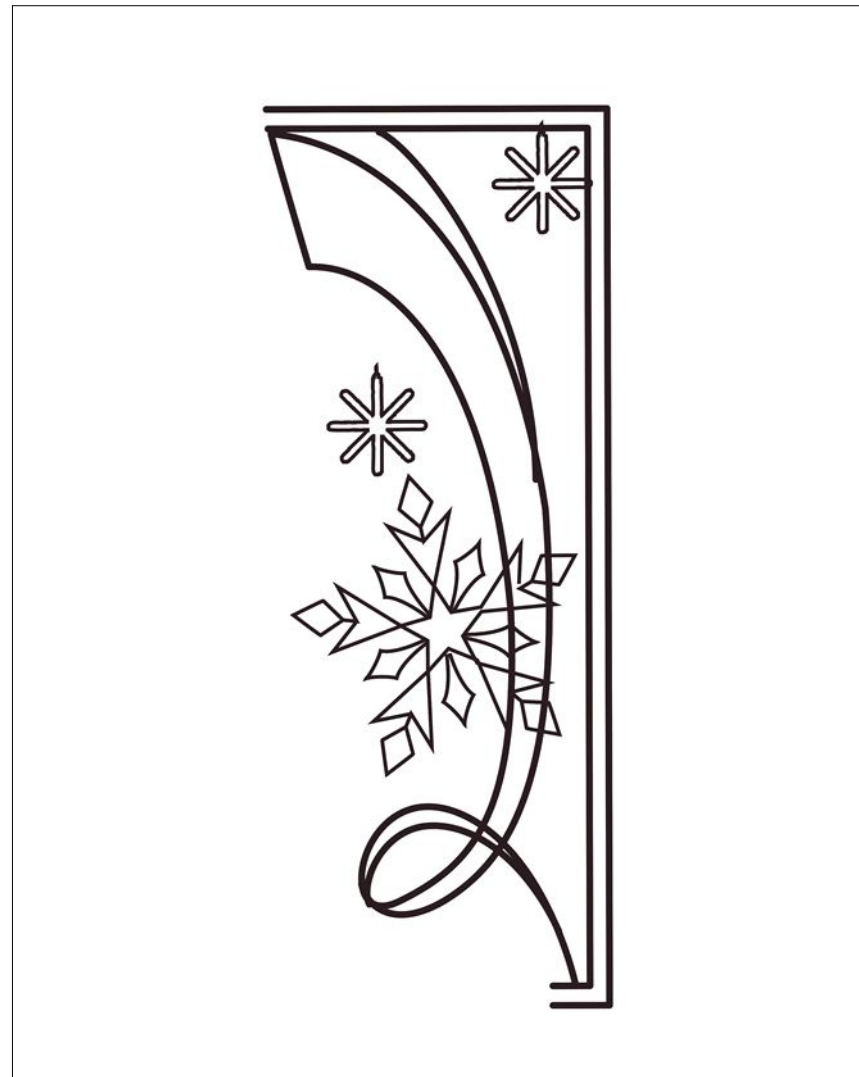

Code	PL244W
Type de décor	Décor 2D poteau
Dimensions (m)	Haut. : 2.3 Larg. : 0.9
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	30
Alimentation	Octoplus longueur 1,50m
Poids (Kg)	8.6
Nb fixations	2
Nb points lumineux	300
Luminosité (lumens)	972
Ratio Nb points lumineux / Puissance	9.6
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	44
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb éléments	1
Matériau structure	Aluminium

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	2
Surface utile (m2)	1
S x Cx	0.41
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	14,0

